
Одноточечные тензодатчики **К-О-10Г**

НПИ от 50 до 800 кг

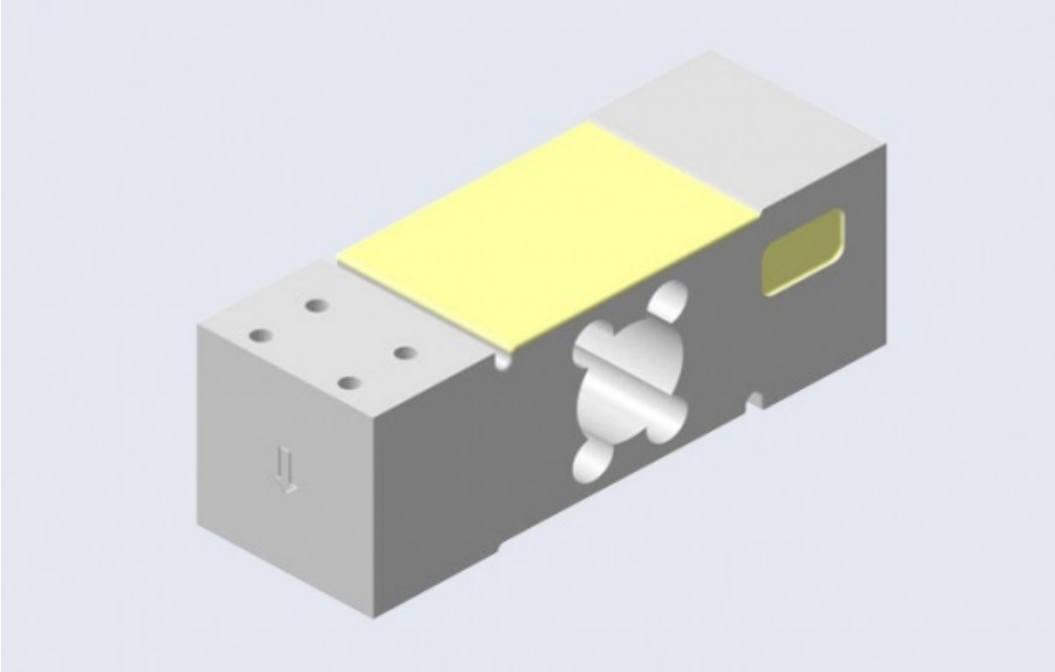


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Рабочий коэффициент передачи (РКП)	2,0 ±0,2мВ/В
Класс точности (по ГОСТ 30129)	С3
Вид преобразуемой силы	Изгиб
Число поверочных интервалов	1000
Начальных коэффициент передачи (НКП)	2,5% от РКП
Входное сопротивление	404 ± 15 Ом
Выходное сопротивление	350 ± 3 Ом
Сопротивление изоляции	=5000 МОм
Диапазон рабочих температур	от -30 до +50°С
Допустимая перегрузка (не более 1 часа)	125% от НПИ
Разрушающая перегрузка	200% от НПИ
Рекомендуемое напряжение питания	от 5 до 12В
Максимальное напряжение питания	15 В
Степень защиты (по ГОСТ 14254)	IP 68
Материал корпуса датчика	алюминиевый сплав
Момент затяжки болтов	25 Н*м
Максимальный размер платформы 50-300кг/500-800кг	400х500мм/500х600мм
Длина кабеля (все)	1,8м
Вес тензодатчиков (все)	1,75 кг
НПИ: 50; 100; 150; 200; 300; 500; 800 кг	

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

К-О-10Г

50; 100; 150; 200; 300; 500; 800 кг

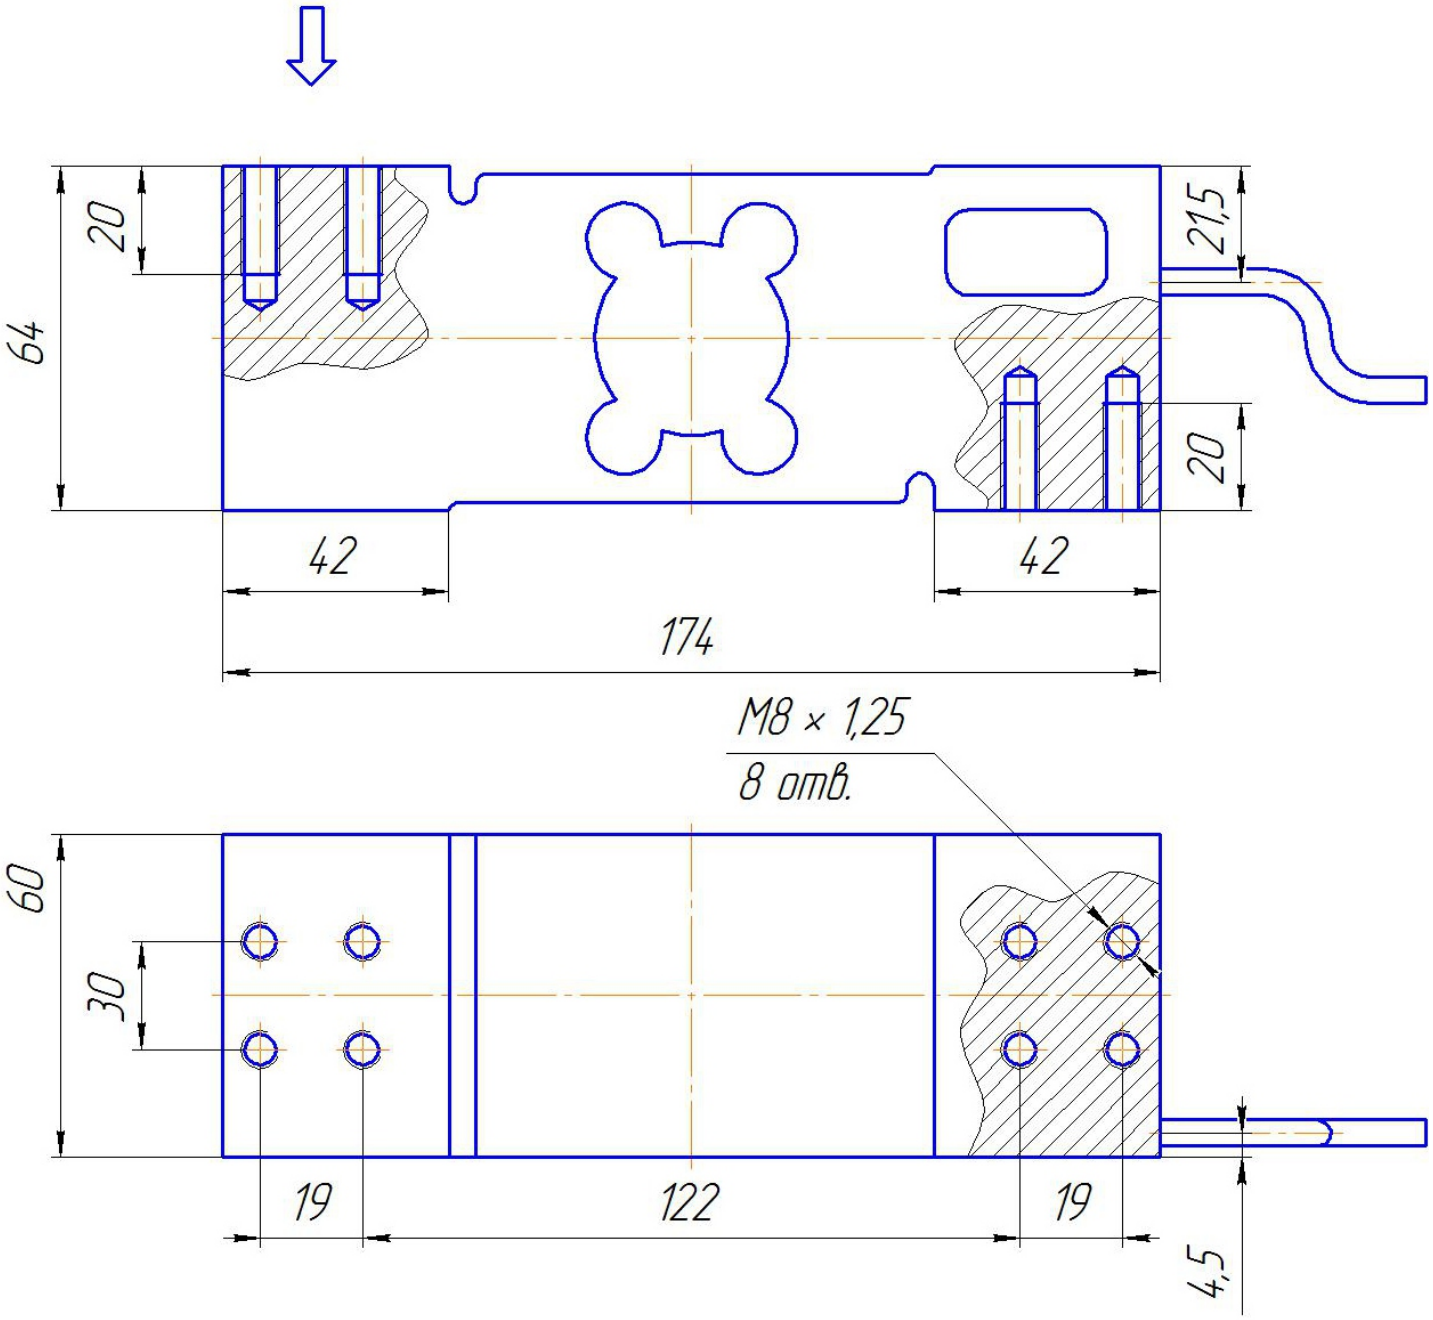

Номер в Госреестре СИ №40870-09