
КР1168ЕН15А, КР1168ЕН15Б

Микросхемы представляют собой стабилизатор напряжения с фиксированным отрицательным выходным напряжением -15 В. Имеют защиту от перегрузок, перенапряжений и перегрева. Корпус типа КТ-26, масса не более 1г.

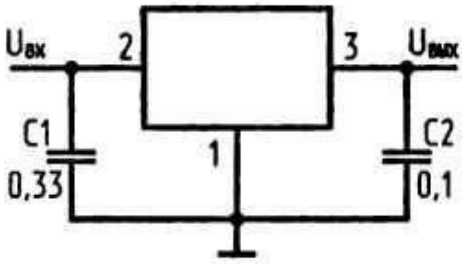

Типовая схема включения КР1168ЕН15
Назначение выводов: 1 - общий; 2 - вход; 3 - выход.

Электрические параметры

Выходное напряжение:
- КР1168ЕН15А -15 В ± 2%
- КР1168ЕН15Б -15 В ± 4%

Минимальное падение напряжения между Входом и выходом ..... 1,7 В
Ток потребления ..... ≤ 2 мА

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Входное напряжение ..... ≤ 30 В
Выходной ток ..... 0,1 А
Рассеиваемая мощность ..... ≤ 500 мВт
Температура окружающей среды ..... -10...+70 °С