
unit:mm

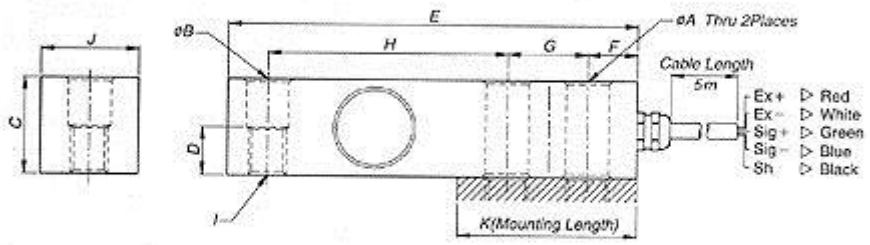

Модель	BSS-500L	BSS-1	BSS-2	BSS-3	BSS-5
Нагрузка	500kgf	1tf	2tf	3tf	5tf
A	13.5			20	
B	13.5			20	
C	31.7			38.1	
D	15.8			19.1	
E	130			171.5	
F	15.8			19.0	
G	25.4			38.1	
H	76.2			95.3	
I	M12x1.75			M18x1.5	
J	37.7			38.1	
K	52			76.2	

Крепление

Нагрузка	Hexagon head-Bolt	Момент затяжки
500kgf-2tf	M12x1.75(10.9)	100Nm
3tf-5tf	M18x1.5(10.9)	350Nm