
К161ИР1

Микросхема представляет собой реверсивный сдвигающий статический регистр на 2 разряда. Содержит 34 интегральных элемента. Корпус типа 201.14-1, масса не более 1 г.

Назначение выводов: *1* — общий; *2* — вход инверсный *2*; *3* — вход прямой 2; *4* — сигнал «сдвиг влево»; *5* — вход прямой *1*; *6* — выход прямой *1*; *7* — напряжение питания ($U_{п2}$); *8* — напряжение питания ($U_{п1}$); *9* — выход инверсный *1*; *10* — вход инверсный *1*; *11* — сигнал «сдвиг вправо»; *12* — сигнал перезаписи; *13* — выход инверсный *2*; *14* — выход прямой 2.

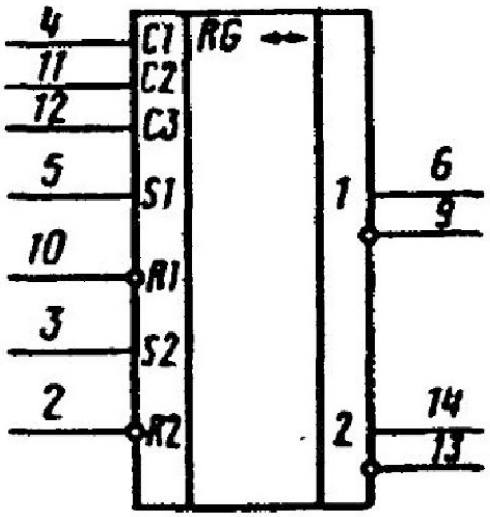

Условное графическое обозначение К161ИР1

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания $U_{п1}$	−12,6 В ± 10%
Номинальное напряжение питания $U_{п2}$	−27 В ± 10%
Выходное напряжение низкого уровня	≤ −3 В
Выходное напряжение высокого уровня	≥ −10 В
Ток утечки на входе	≤ 0,1 мкА
Ток потребления от источника питания $U_{п1}$	≤ 1,5 мА
Ток потребления от источника питания $U_{п2}$	≤ 10 мА